

CORASCHODY

# CoraSchody

Schody modułowe system CORA model Moreno 250 vertical U-180



## Opistypowego kpl. schodów:

Uniwersalne ustawienia i zastosowanie:

Zabieg: U-180 lewoskrętny lub prawoskrętny

▪ ilość elementów: 12 szt. (13 wys.)

▪ wysokość: 221/299 cm

▪ wysokość stopnia: regulowana 17,0/23,0 cm

▪ głębokość stopnia: 330 (250 + 80) mm

▪ szerokość biegu:

-Zabieg U-180: 900/900/900 mm

▪ stopnie drewno: buk lite

▪ kolor drewna: kolor do wyboru z palety kolorów

▪ metal: stal nierdzewna szlif

## Balustrada jednostronna – stal nierdzewna szlif:

▪ słupki (metal) fi 38 mm

▪ wpuszczane w stopień

▪ wypełnienie rurki fi 12 mm (4 szt.)

▪ poręcz drewna fi 50 mm

## Nietypowy kpl. schodów: wg. pomiaru i projektu:

Balustrada zabezpieczająca otwór: dopłata

Opcja: spiralne „S”

10 elem/11 wys. Do 16 elem/17 wys.

Przedstawiciel

# Dane techniczne: ( model Moreno 250 vertical U-180)

| Ilość elementów | Ilość poziomów | Wysokość regulowana od- do |
|-----------------|----------------|----------------------------|
| 10              | 11             | 187 – 274 cm               |
| 11              | 12             | 204 – 270 cm               |
| <b>*12</b>      | <b>*13</b>     | <b>*221 – 299 cm</b>       |
| 13              | 14             | 238 – 322 cm               |
| 14              | 15             | 255 – 345 cm               |
| 15              | 16             | 272 – 368 cm               |
| 16              | 17             | 289 – 391 cm               |




\* Wysokość typowego kpl.

## Materiały pomocnicze:

- Układy typowego kpl. możliwości
- wzornik kolorów drewna
- wzornik kolorów metalu
- rodzaje balustrad
- rodzaje drewna

## Niezbędne informacje do zamówienia:

- długość, szerokość otworu w stropie
- Kształt otworu
- Bieg schodów: lewy lub prawy
- Wysokość kondygnacji ( dolna podłoga – górna podłoga)
- Grubość stropu
- wymagana ilość stopni
- Balustrada ochronna do otworu
- kolor drewna

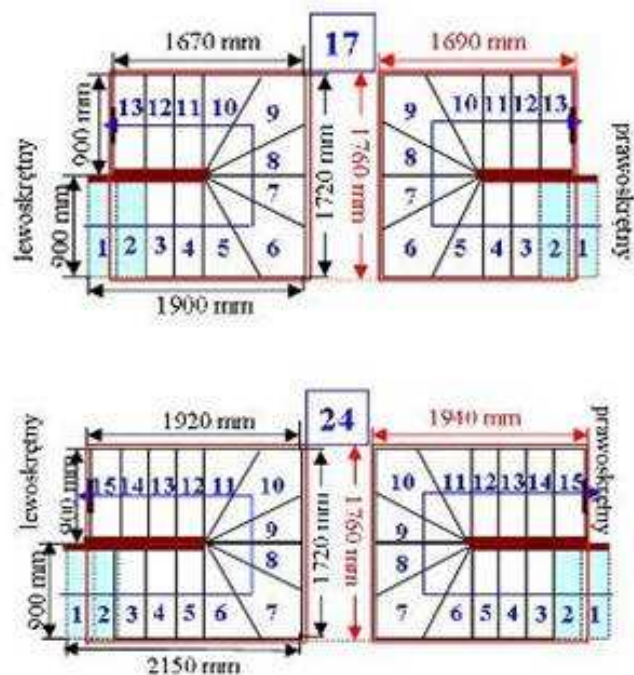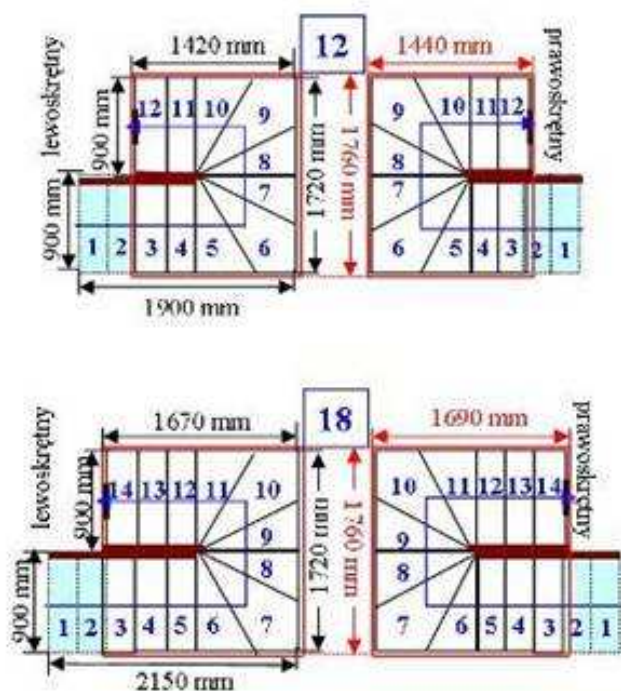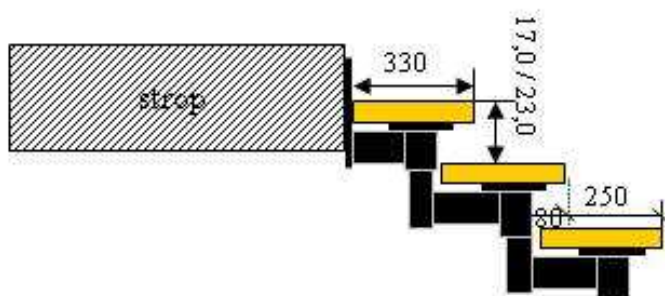

Balustrada ochronna otworu;