

**Opis techniczny - 12 elementów:**

Uniwersalne ustawienia i zastosowanie:

Zabieg: lewy, prawy U-180

- ilość elementów: 12 elementów/ 13 wysokości

- wysokość: 228/299 cm

- wysokość stopnia: regulowana 17,5/23,0 cm

- głębokość stopnia: 240 (180 + 60) mm

- szerokość schodów:

- zabieg schodów U-180: 700/700/700 mm

- stopnie drewno: buk lity

- kolor drewna: w cieniu schodów wg. palety kolorów drewna

- kolor metalu: stalowysatyna (edesthal)

Balustrada jednostronna:

- tralki pionowe fi22 mm

- mocowane z boku stopnia

- po 3 szt. na stopniu

- poręcz drewna fi50 mm

Nietypowy kpl. schodów wg. projektu:

Balustrada zabezpieczająca otwór: dopłata

Opcja: spiralne S


Możliwe: od 10 elementów do 16 elementów

Przedstawiciel

Dane techniczne (model Mix 04 U-180)

Ilość elementó w	Ilość poziomów	Wysokość regulowana od- do
10	11	192 – 274 cm
11	12	210 – 270 cm
12	13	228 – 299 cm
13	14	245 – 322 cm
14	15	263 – 345 cm
15	16	280 – 368 cm

* Wysokość typowego kpl.





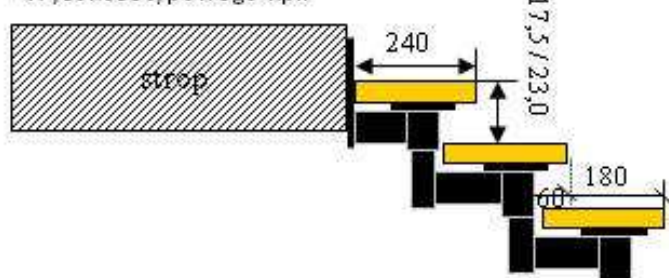


Niezbędne informacje do zamówienia:

- długość, szerokość otworu w stropie
- Kształt otworu
- Bieg schodów: lewy lub prawy
- Wysokość kondygnacji (dolna podłoga – górna podłoga)
- Grubość stropu
- wymagana ilość stopni
- Balustrada ochronna do otworu
- kolor drewna

Materiały pomocnicze:

- Układy typowego kpl. możliwości
- wzornik kolorów drewna
- wzornik kolorów metalu
- rodzaje balustrad
- rodzaje drewna

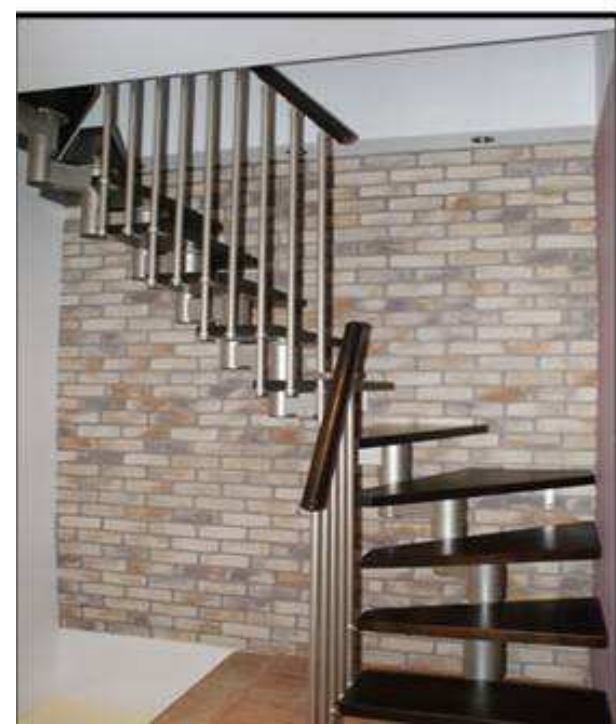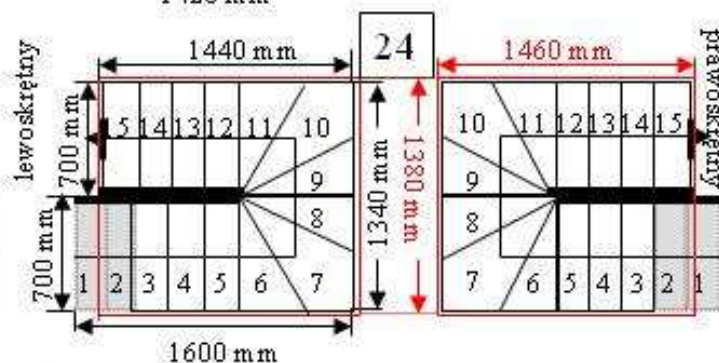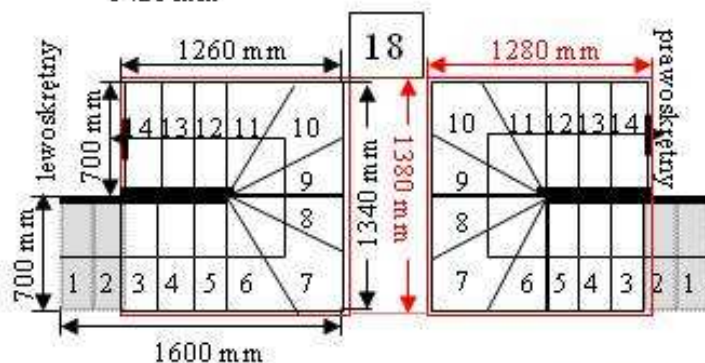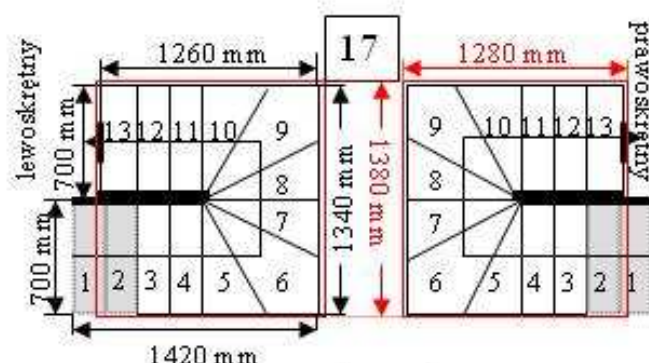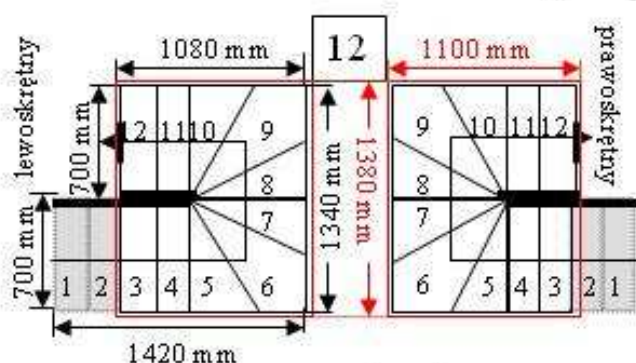

Balustrada ochronna otworu,