

CORASCHODY

CoraSchody

Schody modułowe system CORA model Moreno 250 vertical L-90



Przedstawiciel


Dane techniczne: (model Mix 250 vertical L-90)

Ilość elementów	Ilość poziomów	Wysokość regulowana od- do
10	11	187 – 274 cm
11	12	204 – 270 cm
12	13	221 – 299 cm
13	14	238 – 322 cm
14	15	255 – 345 cm
15	16	272 – 368 cm
16	17	289,0-391 cm

* Wysokość typowego kpl.





Materiały pomocnicze:

- Układy typowego kpl. możliwości
- wzornik kolorów drewna
- wzornik kolorów metalu
- rodzaje balustrad
- rodzaje drewna

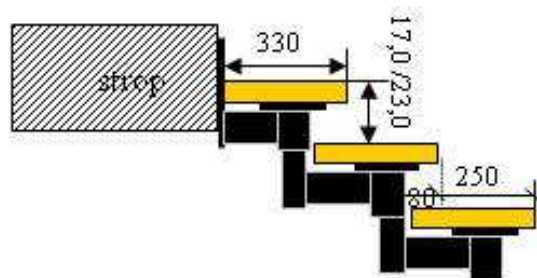

Niezbędne informacje do zamówienia

- długość, szerokość otworu w stropie
- kształt otworu
- Bieg schodów: prosto lewy lub prawy
- Wysokość kondygnacji (dolna podłoga – górna podłoga)
- Grubość stropu
- wymagana ilość stopni
- Balustrada ochronna do otworu
- kolor drewna

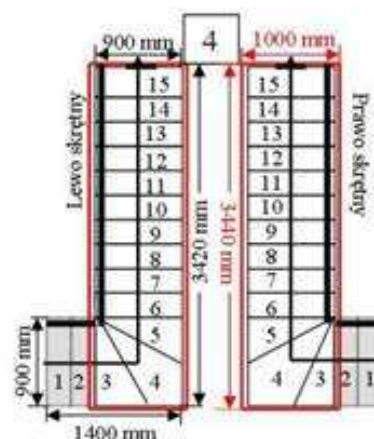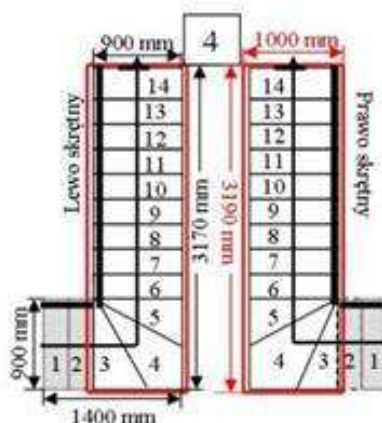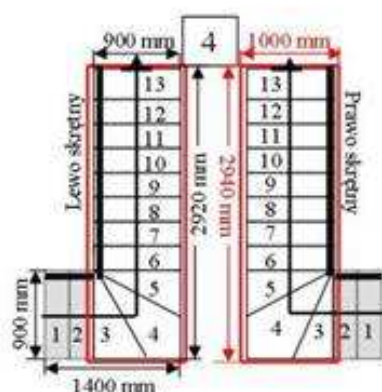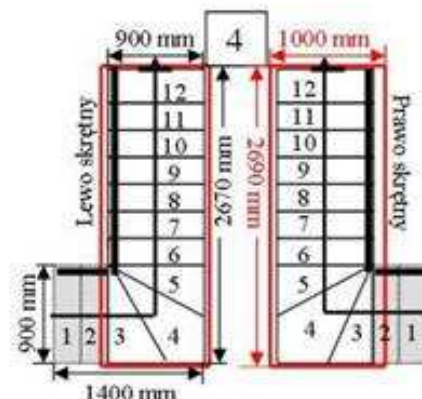

Opis techniczny - 12 elementów

Uniwersalne ustawienia i zastosowanie:

Zabieg: prosto, L-90 lewoskrętny lub prawoskrętny

- Ilość elementów: 12 elementów /13 poziomów

- wysokość: 221/299 cm

- wysokość stopnia: regulowana 17,0/23,0 cm

- głębokość stopnia: 330 (250 + 80) mm

- szerokość biegu:

- prosto; 900 mm

- Zabieg L-90: 900 / 900 mm

- stopnie drewno: buk lity

- kolor drewna: w cenie schodów do wyboru z palety

- metal: stal nierdzewna szlif

Balustrada jednostronna – stal nierdzewna szlif

- słupki (metal) fi 38 mm

- wpuszczane w stopień

- wypełnienie rurki fi 12 mm (4 szt.)

- poręcz drewna fi 50 mm

Nietypowy kpl. schodów: wg. pomiaru i projektu

Balustrada zabezpieczająca otwór : dopłata

Opcja: spiralne U-180, spiral „S”

10 elem/11 wys. do 16 elem/17 wys.



Balustrada ochronna otworu;