

CoraSchody CoraStairs CoraTreppe CoraЛестница CoraEscaliers CoraEscaleras
Coralépcső Корасходи Coratrapp Coratrappor

CORASCHODY

CoraSchody

Schody kręczone CORA model Bawaria vertical



Schody kręczone CORA model Bawaria vertical

Przedstawiciel

Dane techniczne (model Bawaria vertical)

Średnica (cm)	Wielkość otworu okrągły (cm)	Wielkość otworu kwadrat (cm)	Ilość stopni	Wysokość A w cm	Wysokość B w cm	Wysokość stopnia (cm)
Ø 110	Ø 120	Min. 120 x 120	13+1 podest (14 szt.)	280,0 – 322,0	300,0 – 345,0	Stać 20,0/23,0
Ø 120	Ø 130	Min. 130 x 130	13+1 podest (14 szt.)	280,0 – 322,0	300,0 – 345,0	Stać 20,0/23,0
Ø 130	Ø 140	Min. 140 x 140	13+1 podest (14 szt.)	280,0 – 322,0	300,0 – 345,0	Stać 20,0/23,0
Ø 140	Ø 150	Min. 150 x 150	13+1 podest (14 szt.)	280,0 – 322,0	300,0 – 345,0	Stać 20,0/23,0
Ø 150	Ø 160	Min. 160 x 160	13+1 podest (14 szt.)	280,0 – 322,0	300,0 – 345,0	Stać 20,0/23,0
Ø 160	Ø 170	Min. 170 x 170	13+1 podest (14 szt.)	280,0 – 322,0	300,0 – 345,0	Stać 20,0/23,0
Ø 170	Ø 180	Min. 180 x 180	13+1 podest (14 szt.)	280,0 – 322,0	300,0 – 345,0	Stać 20,0/23,0
Ø 180	Ø 190	Min. 190 x 190	13+1 podest (14 szt.)	280,0 – 322,0	300,0 – 345,0	Stać 20,0/23,0
Ø 190	Ø 200	Min. 200 x 200	13+1 podest (14 szt.)	280,0 – 322,0	300,0 – 345,0	Stać 20,0/23,0
Ø 200	Ø 210	Min. 210 x 210	13+1 podest (14 szt.)	280,0 – 322,0	300,0 – 345,0	Stać 20,0/23,0



- * wysokość: 280,0 cm – podest równo z górną posadzką A
- * wysokość: 300,0 cm – podest poniżej górnej posadzki B

Zwaził punkt wejścia na schody:

- Narysuj kulo z odpowiednią Średnicą
- Narysuj podest z kątem 60 °st. lubi trapez
- Narysuj odpowiednią ilość stopni wychodząc kąt 30° st.
- Umieść stopnie zgodnie z biegiem schodów

Ważne informacje do zamówienia:

- Średnica schodów
- Kształt otworu
- Bieg schodów: lewy lub prawy
- Wysokość kondygnacji oraz wymagana ilość stopni
- otwór montażowy musi być co 10 cm większy od średnicy schodów
- Balustrada odnorna do otworu
- kolor drewna

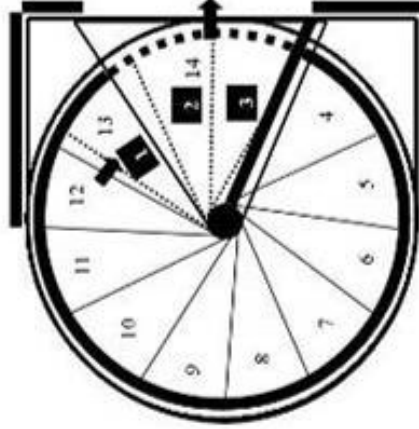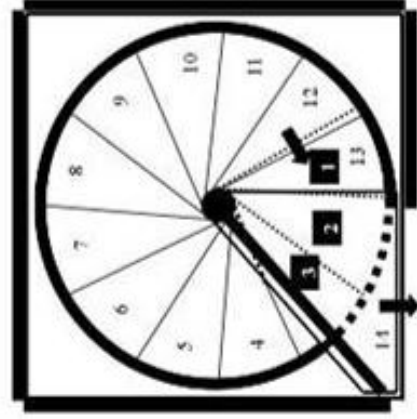

Opis typowego kpl. schodów:

Dostępne średnice:

Ø 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220 cm.

Do otworu:

okrągłego, kwadratowego, przybliżone do antresoli

Zabieg: lewostronny lub prawostronny

• Ilość elementów: 13 szt. + 1 podest = 14 sztuk

• wysokość: od 280/322 cm (podest na równo z górną posadzką)

• wysokość: od 300/345 cm (podest poniżej górnej posadzki)

Mależy podać: wysokość, podłoga dolnej/podłoga górna

(aby podest był równo z górną posadzką)

• wysokość stopnia: stała 20,0 / 23,0 cm

• Rodzaj podestów: trójkątny, trapezowy, kwadratowy

• stopnie drewno: buk i lity

• kolor drewna: bęcza wg. palety kolorów drewna

• metal: stal nierdzewna szlif

• Osłona słupa centralnego metal

Balustrada i na podłogę – stal nierdzewna szlif

• słupki (metal) 38 mm

• wpuszczane w stopień

• wypełnienie rurki 12 mm (4 szt.)

• poręcz drewno białe 50 mm

Mietypowy kpl. schodów: wg. pomiaru i projektu.

Balustrada zabezpieczająca otwór : dodatkowo

