

CoraSchody CoraStairs CoraTreppe CoraЛестница CoraEscaliers CoraEscaleras
Coralépcső Корасходи Coratrapp Coratrappor

CORASCHODY

CoraSchody

Schody kręczone CORA model Bawaria



Schody kręczone CORA model Bawaria



Przedstawiciel

Dane techniczne (model Bawaria 00)

Średnica (cm)	Wielkość otworu okrągły (cm)	Wielkość otworu kwadrat (cm)	Ilość stopni	Wysokość A w cm	Wysokość B w cm	Wysokość stopnia (cm)
Ø 110	Ø 120	Młn. 120 x 120	13+1 podest (14 szt.)	280,0-322,0	300,0-345,0	Staća 20,0/23,0
Ø 120	Ø 130	Młn. 130 x 130	13+1 podest (14 szt.)	280,0-322,0	300,0-345,0	Staća 20,0/23,0
Ø 130	Ø 140	Młn. 140 x 140	13+1 podest (14 szt.)	280,0-322,0	300,0-345,0	Staća 20,0/23,0
Ø 140	Ø 150	Młn. 150 x 150	13+1 podest (14 szt.)	280,0-322,0	300,0-345,0	Staća 20,0/23,0
Ø 150	Ø 160	Młn. 160 x 160	13+1 podest (14 szt.)	280,0-322,0	300,0-345,0	Staća 20,0/23,0
Ø 160	Ø 170	Młn. 170 x 170	13+1 podest (14 szt.)	280,0-322,0	300,0-345,0	Staća 20,0/23,0
Ø 170	Ø 180	Młn. 180 x 180	13+1 podest (14 szt.)	280,0-322,0	300,0-345,0	Staća 20,0/23,0
Ø 180	Ø 190	Młn. 190 x 190	13+1 podest (14 szt.)	280,0-322,0	300,0-345,0	Staća 20,0/23,0
Ø 190	Ø 200	Młn. 200 x 200	13+1 podest (14 szt.)	280,0-322,0	300,0-345,0	Staća 20,0/23,0
Ø 200	Ø 210	Młn. 210 x 210	13+1 podest (14 szt.)	280,0-322,0	300,0-345,0	Staća 20,0/23,0

Mierzalne informacje do zamówienia:

- * wysokość: 280,0 cm – podest równo z górną posadzką A
- * wysokość: 300,0 cm – podest poniżej górnej posadzki B
- Zmień przelit. wejścia na schody:
 - Najwyż kłoto z odpowiednią średnicą
 - Najwyż podest z kątem 60 °St. Lub trapez
 - Najwyż odpowiednią ilość stopni wykorzystując kąt 30° st.
 - Umieść stopnie zgodnie z biegiem schodów
- Mierzalne informacje do zamówienia:
 - Średnica schodów
 - Kształt otworu
 - Bieg schodów: lewy lub prawy
 - Wysokość kondygnacji oraz wymagana ilość stopni
 - otwór montażowy musi być co 10 cm większy od średnicy schodów
 - Balustrada ochronna do otworu
 - Łukier drewna

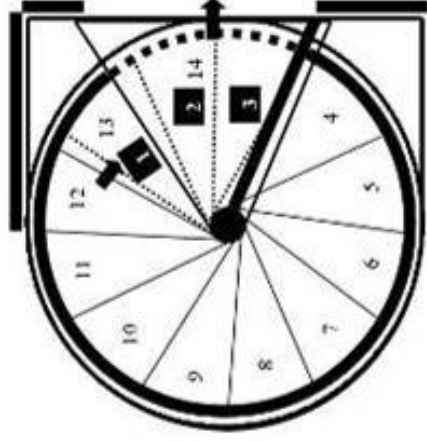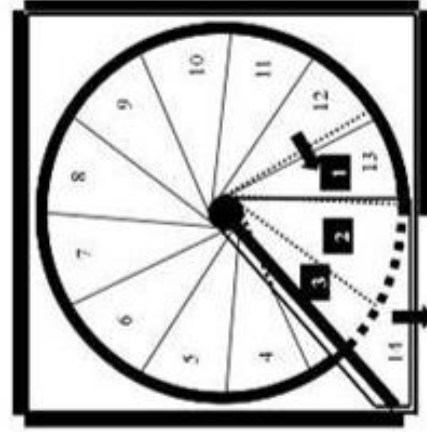

Opis typowego kpl. schodów:

Dostępne średnice:

110,120,130,140,150,160,170,180,190,200 cm,

Do otworu:

okrągłego, kwadratowego, przylegające do antresoli
Zabieg: le-woskrętny lub prawoskrętny

- Ilość elementów: 13 szt. + 1 podest = 14 elementów
- wysokość: od 280/322 cm (podest na równo z górną podłogą)
- wysokość: od 300/345 cm (podest poniżej górnej posadzki)

Należy podać wysokość, podłoga dolna/podłoga górna
(aby podest był równo z górną posadzką)

- wysokość stopnia: stała 20,0 / 23,0 cm
- Rodzaj podestów: trójkątny, trapezowy, kwadratowy
- stopnie drewno: buk litej

- kolor drewna: bejca wg. palety kolorów drewna
- Kolor metalu: czarny mat. struktura (RAL 9005)

- Ochrona słupa centralnego: metal

Balustrada + na podestach:

- słupki (metal) 25 mm
 - wpuszczane w stopień
 - wypełnienie pręty stal nierdzewna (5 szt.)
 - poręcz tworzywo kolor czarny mat
- Nietypowy kpl. schodów: wg. pomiaru i projektu.
Balustrada zabezpieczająca otwór : dodatkowo

