

CoraSchody CoraStairs CoraTreppe CoraЛестница CoraEscaliers CoraEscaleras
Coralépcső Корасходи Coratrapp Coratrappor

CORASCHODY

CoraSchody

Schody kręczone, spiralne CORA model Madryt 02



Schody kręczone, spiralne CORA model Madryt 02

Przedstawiciel

Dane techniczne (model Madryt 02)

Średnica (cm)	Wielkość otworu okrągły (cm)	Wielkość otworu kwadrat (cm)	Ilość stopni	Wysokość A w cm	Wysokość B w cm	Wysokość stopnia (cm)
Ø 110	Ø 120	Min. 120 x 120	13+1 podest (14 szt.)	280,0–322,0	300,0–345,0	Stać 20,0/23,0
Ø 120	Ø 130	Min. 130 x 130	13+1 podest (14 szt.)	280,0–322,0	300,0–345,0	Stać 20,0/23,0
Ø 130	Ø 140	Min. 140 x 140	13+1 podest (14 szt.)	280,0–322,0	300,0–345,0	Stać 20,0/23,0
Ø 140	Ø 150	Min. 150 x 150	13+1 podest (14 szt.)	280,0–322,0	300,0–345,0	Stać 20,0/23,0
Ø 150	Ø 160	Min. 160 x 160	13+1 podest (14 szt.)	280,0–322,0	300,0–345,0	Stać 20,0/23,0
Ø 160	Ø 170	Min. 170 x 170	13+1 podest (14 szt.)	280,0–322,0	300,0–345,0	Stać 20,0/23,0
Ø 170	Ø 180	Min. 180 x 180	13+1 podest (14 szt.)	280,0–322,0	300,0–345,0	Stać 20,0/23,0
Ø 180	Ø 190	Min. 190 x 190	13+1 podest (14 szt.)	280,0–322,0	300,0–345,0	Stać 20,0/23,0
Ø 190	Ø 200	Min. 200 x 200	13+1 podest (14 szt.)	280,0–322,0	300,0–345,0	Stać 20,0/23,0
Ø 200	Ø 210	Min. 210 x 210	13+1 podest (14 szt.)	280,0–322,0	300,0–345,0	Stać 20,0/23,0



- * wysokość 280,0 cm – podest równo z górną posadzką A
- * wysokość 300,0 cm – podest poniżej górnej posadzki B

Zmiejść punkt wejścia na schody:

- Najmniejszy kąt to z odpowiednią średnicą
- Najmniejszy podest z kątem 60 °st. lub trapez
- Najmniejszy odpowiednią ilość stopni wykorzystując kąt 30° st.
- Umieścić stopnie zgodnie z biegiem schodów

Miejsca i informacje do zamówienia:

- Średnica schodów
- Kształt otworu
- Bieg schodów: lewy lub prawy
- Wysokość kondygnacji oraz wymagana ilość stopni
- otwór montażowy musi być co 10 cm większy od średnicy schodów
- Balustrada ochronna do otworu
- kolor drewna

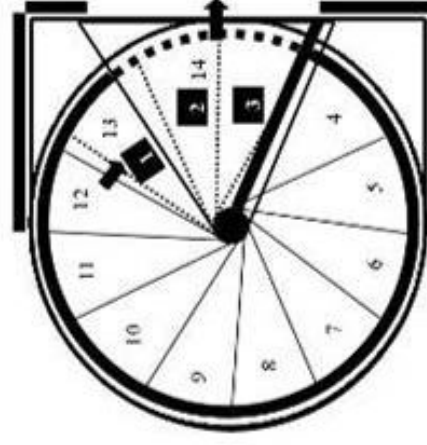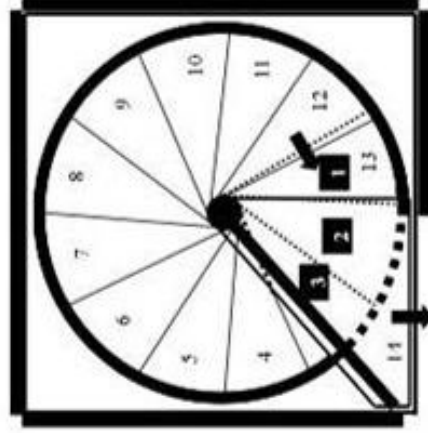

Opis typowego kpl. schodów

Dostępne Średnice:

fi 110,120,130,140,150,160,170,180,190,200 cm,

Do otworu:

okrągłego, kwadratowego, przylegające do antresoli
Zalazie: kwadratowy lubi prawoskrętny

Ilość elementów: 13 szt. + 1 podest = 14 elementów

* wysokość: od 280/322 cm (podest na równo z górną podłogą)

* wysokość: od 300/345 cm (podest poniżej górnej posadzki)

Materiał podest: wysokość, podłoga dolna/podłoga górna

(alby podest był równo z górną posadzką)

wysokość stopnia: stała 20,0 / 23,0 cm

Rodzaj podestu: trójkątny, trapezowy, kwadratowy

stopnie drewno: buk lity

lakier drewna: farba lity mat RAL 9003

lub bejca wg. palety kolorów drewna

Kolor metalu: lity mat RAL 9003

Ochrona słupa centralnego: metal

Balustrada + na podłogę:

tralki pionowe fi 22 mm

wpuszczane w stopień

po 4 sztuka na stopień

poręcz tworzywo lakier lity mat

Mietypowy kpl. schodów: wg. pomiaru i projektu.

Balustrada zabezpieczająca otwór : dodatkowo

