


CoraSchody CoraStairs CoraTreppе CoraЛестницы CoraEscaliers CoraEscaleras  
Coralépcső Корасходи Coratrapp Coratrappor

CORASCHODY

CoraSchody

Schody kręcane CORA model Madryt

Schody kręcane CORA model Madryt

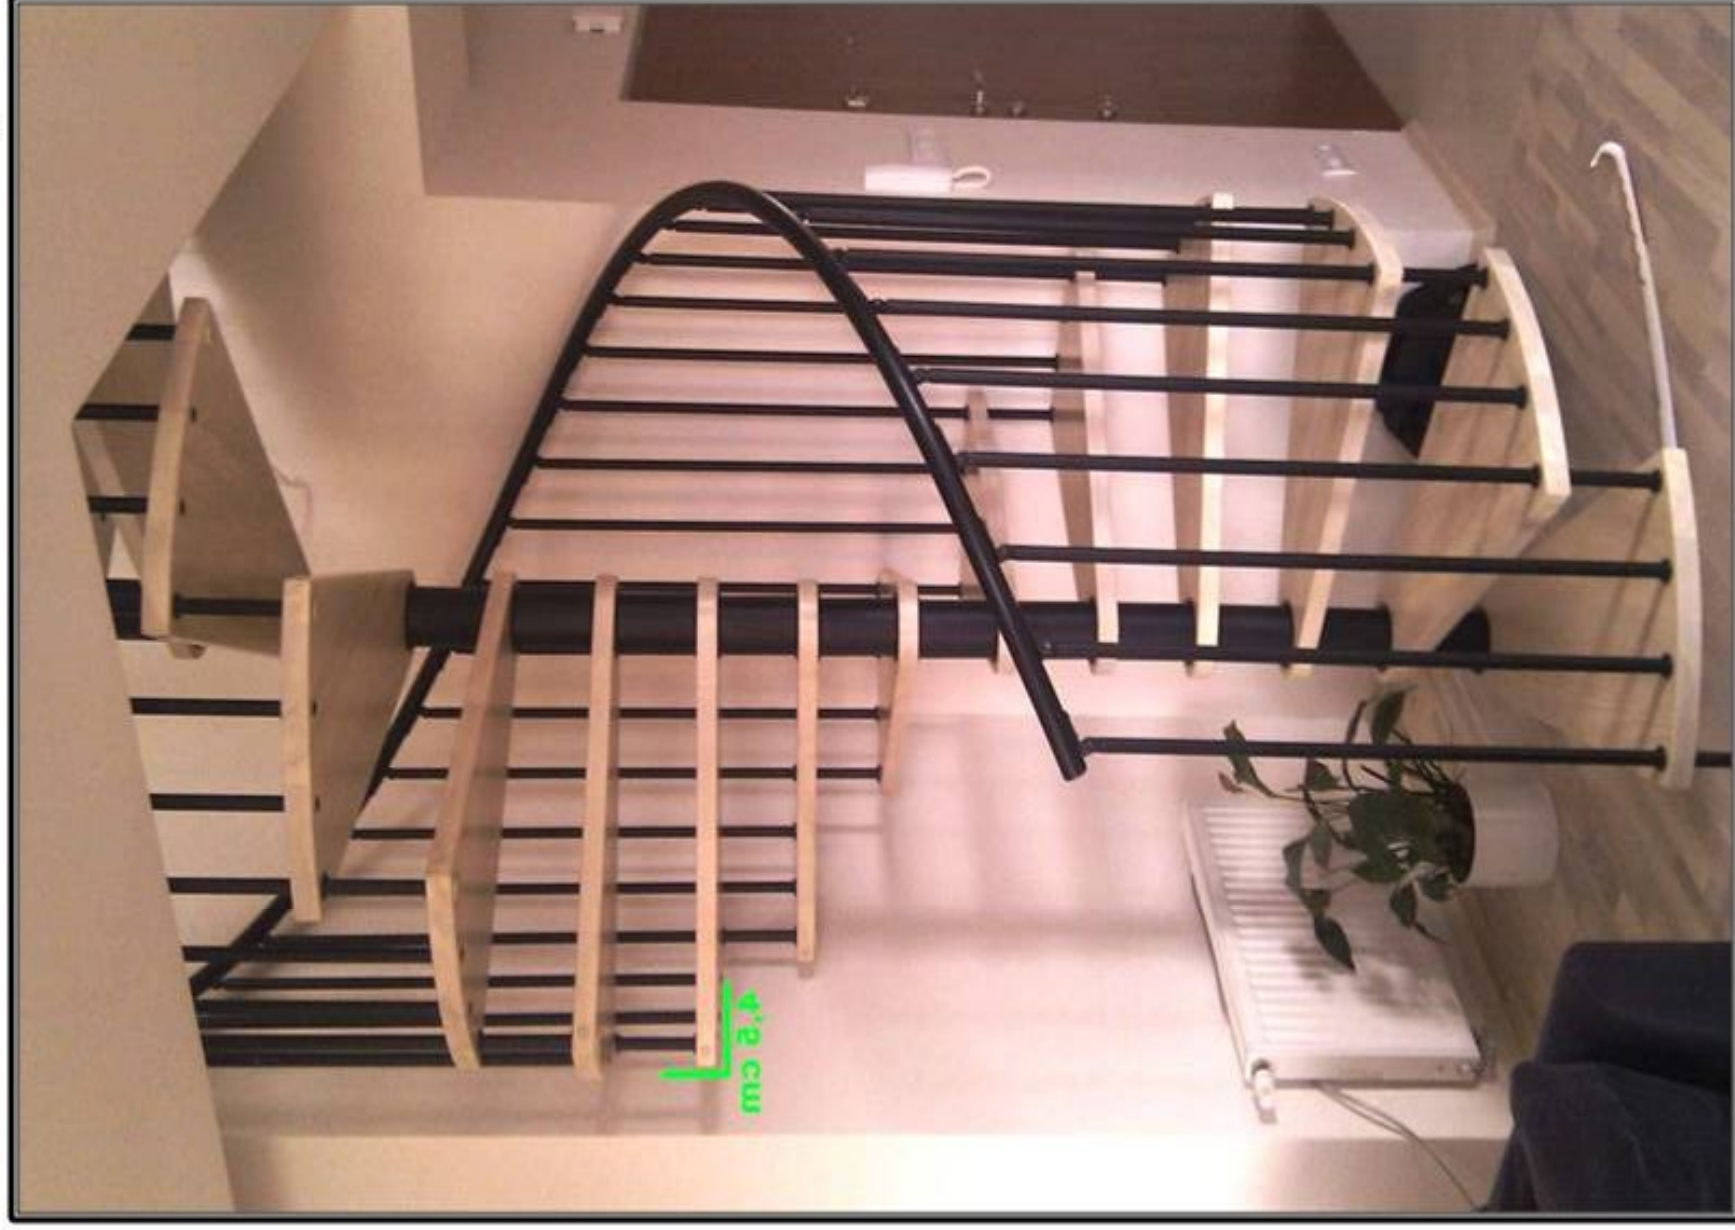

Przedstawiciel

# Dane techniczne ( model Madryt )

Średnica (cm)	Wielkość otworu okrągły (cm)	Wielkość otworu kwadrat (cm)	Ilość stopni	Wysokość A w cm	Wysokość B w cm	Wysokość stopnia (cm)
Ø 110	Ø 120	Min. 120 x 120	13+1 podest (14 szt.)	280,0-322,0	300,0-345,0	Stala 20,0/23,0
Ø 120	Ø 130	Min. 130 x 130	13+1 podest (14 szt.)	280,0-322,0	300,0-345,0	Stala 20,0/23,0
Ø 130	Ø 140	Min. 140 x 140	13+1 podest (14 szt.)	280,0-322,0	300,0-345,0	Stala 20,0/23,0
Ø 140	Ø 150	Min. 150 x 150	13+1 podest (14 szt.)	280,0-322,0	300,0-345,0	Stala 20,0/23,0
Ø 150	Ø 160	Min. 160 x 160	13+1 podest (14 szt.)	280,0-322,0	300,0-345,0	Stala 20,0/23,0
Ø 160	Ø 170	Min. 170 x 170	13+1 podest (14 szt.)	280,0-322,0	300,0-345,0	Stala 20,0/23,0
Ø 170	Ø 180	Min. 180 x 180	13+1 podest (14 szt.)	280,0-322,0	300,0-345,0	Stala 20,0/23,0
Ø 180	Ø 190	Min. 190 x 190	13+1 podest (14 szt.)	280,0-322,0	300,0-345,0	Stala 20,0/23,0
Ø 190	Ø 200	Min. 200 x 200	13+1 podest (14 szt.)	280,0-322,0	300,0-345,0	Stala 20,0/23,0
Ø 200	Ø 210	Min. 210 x 210	13+1 podest (14 szt.)	280,0-322,0	300,0-345,0	Stala 20,0/23,0



- \* wysokość: 280,0 cm – podest równo z górną posadzką A
- \* wysokość: 300,0 cm – podest poniżej górnej posadzki B

## Zmień przelit, wejścia na schody:

- Najmniejszy kąt z odpowiednią średnicą
- Najmniejszy podest z kątem 60 °St. Lubi trapez
- Najmniejszy odpowiednią ilość stopni wykorzystując kąt 30° st.
- Umieść stopnie zgodnie z biegiem schodów

## Ważniejsze informacje do zamówienia:

- Średnica schodów
- Kształt otworu
- Bieg schodów: lewy lub prawy
- Wysokość kondygnacji oraz wymagana ilość stopni
- otwór montażowy musi być co 10 cm większy od średnicy schodów
- Balustrada ochronna do otworu
- Laker drewna

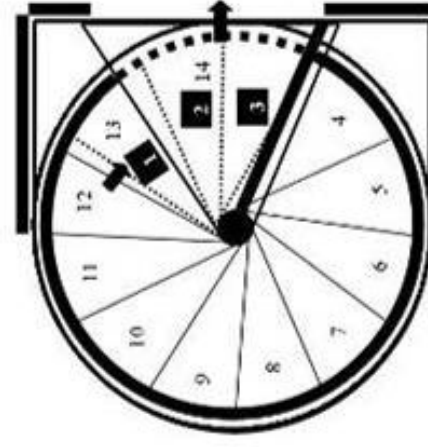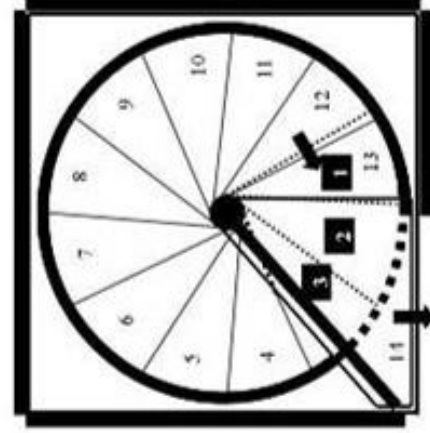

## Opis typowego kpl. schodów

Dostępne Średnice:

fi 110,120,130,140,150,160,170,180,190,200 cm,

Do otworu:

okrągłego, kwadratowego, przylegające do antresoli  
Zalazog: kwadratowy lubi prawoskrętny

Ilość elementów: 13 szt. + 1 podest = 14 elementów

\* wysokość: od 280/322 cm (podest na równo z górną podłogą)

\* wysokość: od 300/345 cm (podest poniżej górnej posadzki)

Materiał podst.: wysokość, podłoga dolna/podłoga górna

(aby podest był równo z górną posadzką)

wysokość stopnia: stała 20,0 / 23,0 cm

Rodzaj podestu: trójkątny, trapezowy, kwadratowy

stopnie drewno: buk litey

laker drewna: hejca wg. palety lakierów drewna

Kolor metalu: czarny mat struktura (RAL 9005)

Ochrona słupa centralnego: metal

Balustrada + na podłogę

tralki pionowe fi 22 mm

wpuszczane w stopień

Po-4 szubi na stopień

poręcz tworzywo laker czarny mat

Mietypowy kpl. schodów: wg. pomiaru i projektu.

Balustrada zabezpieczająca otwór : dodatkowo

