

CoraSchody CoraStairs CoraTreppe CoraЛестница CoraEscaliers CoraEscaleras
Coralépcső Корасходи Coratrapo Coratrapor

CORASCHODY

CoraSchody

Schody kręczone CORA model Bawaria 03 S



Schody kręczone CORA model Bawaria 03 S

Przedstawiciel

Dane techniczne (model Bawaria 03 S)

Średnica (cm)	Wielkość otworu okrągły (cm)	Wielkość otworu kwadrat (cm)	Ilość stopni	Wysokość A w cm	Wysokość B w cm	Wysokość stopnia (cm)
Ø 110	Ø 120	Min. 120 x 120	13+1 podest (14 szt.)	280,0-322,0	300,0-345,0	Stała 20,0/23,0
Ø 120	Ø 130	Min. 130 x 130	13+1 podest (14 szt.)	280,0-322,0	300,0-345,0	Stała 20,0/23,0
Ø 130	Ø 140	Min. 140 x 140	13+1 podest (14 szt.)	280,0-322,0	300,0-345,0	Stała 20,0/23,0
Ø 140	Ø 150	Min. 150 x 150	13+1 podest (14 szt.)	280,0-322,0	300,0-345,0	Stała 20,0/23,0
Ø 150	Ø 160	Min. 160 x 160	13+1 podest (14 szt.)	280,0-322,0	300,0-345,0	Stała 20,0/23,0
Ø 160	Ø 170	Min. 170 x 170	13+1 podest (14 szt.)	280,0-322,0	300,0-345,0	Stała 20,0/23,0
Ø 170	Ø 180	Min. 180 x 180	13+1 podest (14 szt.)	280,0-322,0	300,0-345,0	Stała 20,0/23,0
Ø 180	Ø 190	Min. 190 x 190	13+1 podest (14 szt.)	280,0-322,0	300,0-345,0	Stała 20,0/23,0
Ø 190	Ø 200	Min. 200 x 200	13+1 podest (14 szt.)	280,0-322,0	300,0-345,0	Stała 20,0/23,0
Ø 200	Ø 210	Min. 210 x 210	13+1 podest (14 szt.)	280,0-322,0	300,0-345,0	Stała 20,0/23,0

* wysokość: 280,0/322 cm – podest równo z górną posadzką A



* wysokość: 300,0 /345cm – podest poniżej górnej posadzki B

Zmień ilość stopni, wejścia na schody:

- Najwyższy kłodo z odpowiednią średnicą
- Najwyższy podest z kątem 60 °st. Lubi trapez
- Najwyższy odpowiednią ilość stopni wykorzystując kąt 30° st.
- Umieść stopnie zgodnie z biegiem schodów

Wysokość: informacja dla zamawiającego:

- Średnica schodów
- Kształt otworu
- Bieg schodów: lewy lub prawy
- Wysokość kowdrygnacji oraz wymagana ilość stopni
- otwór montażowy musi być co 10 cm większy od średnicy schodów
- Balustrada ochronna lub otworu
- kolor drewna

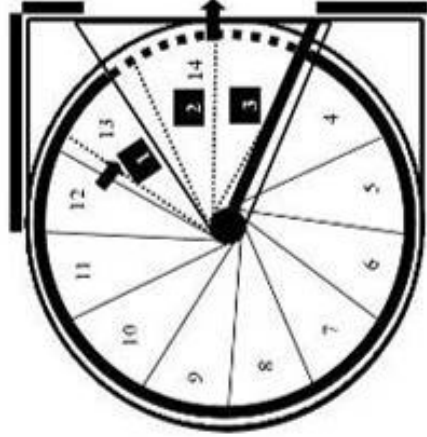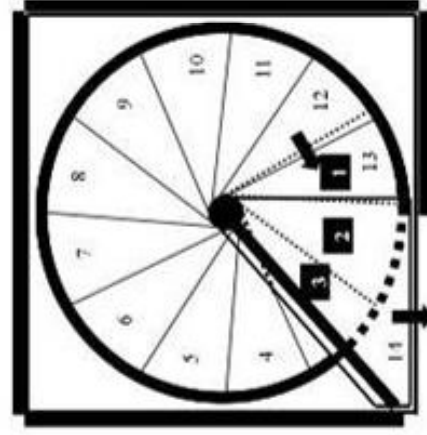

Opis typowego kpl. schodów:

Dostępne średnice:

fi 110,120,130,140,150,160,170,180,190,200 cm,

Do otworu:

okrągłego, kwadratowego, przylegające do antresoli

Zabieg: le-woskrętny lub prawoskrętny

- Ilość elementów: 13 szt. + 1 podest = 14 elementów

- wysokość: od 280/322 cm (podest na równo z górną podłogą)

- wysokość: od 300/345 cm (podest poniżej górnej posadzki)

Należy podać wysokość, podłoga dolna/podłoga górna

(aby podest był równo z górną posadzką)

- wysokość stopnia: stała 20,0 / 23,0 cm

- Rodzaj podestu: trójkątny, trapezowy, kwadratowy

- stopnie drewno: buk lity

- kolor drewna: hejca wg. palety kolorów drewna

- Kolor metalu: szaryna stalowy

- Osłona słupa centralnego: metal

Balustrada + na podeseście

- słupki 25 mm

- wpuszczane w stopień

- wypełnienie pręty stal nierdzewna (5 szt.)

- poręcz drewno gięte 50 mm

Nie typowy kpl. schodów: wg. pomiaru i projektu.

Balustrada zabezpieczająca otwór : dodatkowo

