

CoraSchody CoraStairs CoraTreppe CoraЛестница CoraEscaliers CoraEscaleras
Coralépcső Корасходи Coratrapp Coratrappor

CORASCHODY

CoraSchody

Schody kręcone CORA model Bawaria 03



Schody kręcone CORA model Bawaria 03

Przedstawiciel

Dane techniczne (model Bawaria 03)

Średnica (cm)	Wielkość otworu okrągły (cm)	Wielkość otworu kwadrat (cm)	Ilość stopni	Wysokość A w cm	Wysokość B w cm	Wysokość stopnia (cm)
Ø 110	Ø 120	Min. 120 x 120	13+1 podest (14 szt.)	280,0 – 322,0	300,0 – 345,0	Stać 20,0/23,0
Ø 120	Ø 130	Min. 130 x 130	13+1 podest (14 szt.)	280,0 – 322,0	300,0 – 345,0	Stać 20,0/23,0
Ø 130	Ø 140	Min. 140 x 140	13+1 podest (14 szt.)	280,0 – 322,0	300,0 – 345,0	Stać 20,0/23,0
Ø 140	Ø 150	Min. 150 x 150	13+1 podest (14 szt.)	280,0 – 322,0	300,0 – 345,0	Stać 20,0/23,0
Ø 150	Ø 160	Min. 160 x 160	13+1 podest (14 szt.)	280,0 – 322,0	300,0 – 345,0	Stać 20,0/23,0
Ø 160	Ø 170	Min. 170 x 170	13+1 podest (14 szt.)	280,0 – 322,0	300,0 – 345,0	Stać 20,0/23,0
Ø 170	Ø 180	Min. 180 x 180	13+1 podest (14 szt.)	280,0 – 322,0	300,0 – 345,0	Stać 20,0/23,0
Ø 180	Ø 190	Min. 190 x 190	13+1 podest (14 szt.)	280,0 – 322,0	300,0 – 345,0	Stać 20,0/23,0
Ø 190	Ø 200	Min. 200 x 200	13+1 podest (14 szt.)	280,0 – 322,0	300,0 – 345,0	Stać 20,0/23,0
Ø 200	Ø 210	Min. 210 x 210	13+1 podest (14 szt.)	280,0 – 322,0	300,0 – 345,0	Stać 20,0/23,0

* wysokość: 280,0 cm – podest równo z górną posadzką A

* wysokość: 300,0 cm – podest poniżej górnej posadzki B

Znajdź punkt wejścia na schody:

- Najwyż kłodo z odpowiednią średnicą

- Najwyż podest z kątem 60 °St. Lub trapez

- Najwyż odpowiednią ilość stopni wykorzystując kąt 30° st.

- Umieść stopnie zgodnie z biegiem schodów

Niezbędne informacje do zamówienia:

- Średnica schodów

- Kształt otworu



- Bieg schodów: lewy lub prawy

- Wysokość kondygnacji oraz wymagana ilość stopni

- otwór montażowy musi być co 10 cm większy od średnicy schodów

- Balustrada ochronna do otworu

- kolor drewna

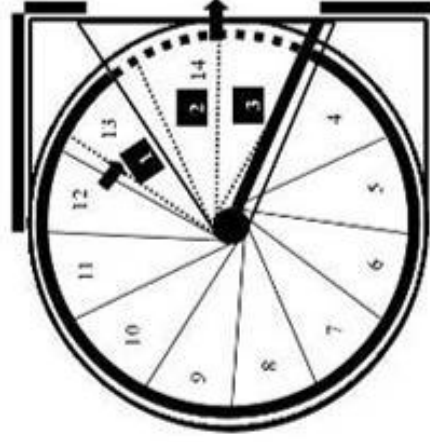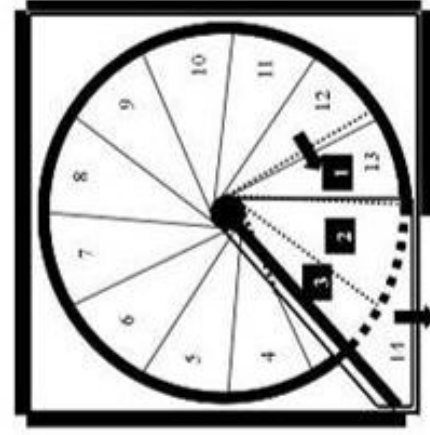

Opis typowego kpl. schodów:

Dostępne średnice:

fi 110,120,130,140,150,160,170,180,190,200 cm,

Do otworu:

okrągłego, kwadratowego, przylegające do antracolu

Zabieg: le-woskrętny lub prawoskrętny

- ilość elementów: 13 szt. + 1 podest = 14 sztuk

- wysokość: od 280/322 cm (podest na równo z górną podłogą)

- wysokość: od 300/345 cm (podest poniżej górnej posadzki)

Należy podać wysokość, podłoga dolna/podłoga górna

(aby podest był równo z górną posadzką)

- wysokość stopnia: stała 20,0 / 23,0 cm

- Rodzaj podestu: trójkątny, trapezowy, kwadratowy

- stopnie drewno: buk lity

- kolor drewna: hejca wg. palety kolorów drewna

- Kolor metalu: szary stalowy (edesthal)

- Ochrona słupa centralnego: metal

Balustrada + na podestach:

- słupki (metal) 25 mm

- wpuszczane w stopień

- wypełnienie pręty stal nierdzewna (5 szt.)

- poręcz tworzywo kolor srebrny, szary mat.

Nie typowy kpl. schodów: wg. pomiaru i projektu.

Balustrada zabezpieczająca otwór : dodatkowo

