

CoraSchody CoraStairs CoraTreppе CoraЛестница CoraEscaliers CoraEscaleras  
Coralépcső Корасходи Coratrapp Coratrappor

CORASCHODY

CoraSchody

Schody kręcone CORA model Berlin

Schody kręcone CORA model Berlin



Przedstawiciel

# Dane techniczne ( model Berlin od 170 do 200 cm )

Średnica (cm)	Wielkość otworu okrągły (cm)	Wielkość otworu kwadrat (cm)	Ilość stopni	Wysokość A w cm	Wysokość B w cm	Wysokość stopnia (cm)
Ø 110	Ø 120	Min. 120 x 120	13+1 podest (14 szt.)	280,0 – 322,0	300,0 – 345,0	Stać 20,0/23,0
Ø 120	Ø 130	Min. 130 x 130	13+1 podest (14 szt.)	280,0 – 322,0	300,0 – 345,0	Stać 20,0/23,0
Ø 130	Ø 140	Min. 140 x 140	13+1 podest (14 szt.)	280,0 – 322,0	300,0 – 345,0	Stać 20,0/23,0
Ø 140	Ø 150	Min. 150 x 150	13+1 podest (14 szt.)	280,0 – 322,0	300,0 – 345,0	Stać 20,0/23,0
Ø 150	Ø 160	Min. 160 x 160	13+1 podest (14 szt.)	280,0 – 322,0	300,0 – 345,0	Stać 20,0/23,0
Ø 160	Ø 170	Min. 170 x 170	13+1 podest (14 szt.)	280,0 – 322,0	300,0 – 345,0	Stać 20,0/23,0
Ø 170	Ø 180	Min. 180 x 180	13+1 podest (14 szt.)	280,0 – 322,0	300,0 – 345,0	Stać 20,0/23,0
Ø 180	Ø 190	Min. 190 x 190	13+1 podest (14 szt.)	280,0 – 322,0	300,0 – 345,0	Stać 20,0/23,0
Ø 190	Ø 200	Min. 200 x 200	13+1 podest (14 szt.)	280,0 – 322,0	300,0 – 345,0	Stać 20,0/23,0
Ø 200	Ø 210	Min. 210 x 210	13+1 podest (14 szt.)	280,0 – 322,0	300,0 – 345,0	Stać 20,0/23,0



- \* wysokość: 280,0 cm – podest równo z górną posadzką A
- \* wysokość: 300,0 cm – podest poniżej górnej posadzki B

## Zmień punkt wejścia na schody:

- Najmniejszy łuk z odpowiednią średnicą
- Najmniejszy podest z kątem 60° st. lub trapez
- Najmniejszy odpowiednią ilość stopni wykorzystując kąt 30° st.
- Umieść stopnie zgodnie z biegiem schodów

## Miejsca informacyjne do zamówienia:

- Średnica schodów
- kształt otworu
- Bieg schodów: lewy lub prawy
- Wysokość kondygnacji oraz wymagana ilość stopni
- otwór montażowy musi być co 10 cm większy od średnicy schodów
- Realizacja ochronna do otworu
- kolor drewna

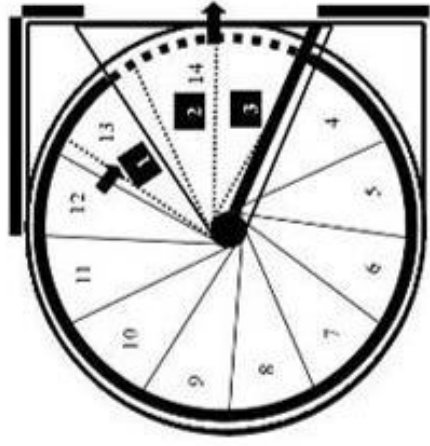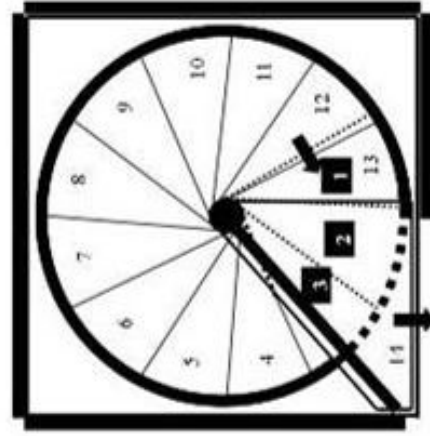

## Opis typowego kpl. schodów Berlin od 170-200 cm

Dośćne średnice schodów:

110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200 cm,

Do otworu

Zabieg: lewostronny lub prawostronny

- Ilość elementów: 13 szt. + 1 podest = 14 elementów
- wysokość: od 280(345) cm

Uwaga !!!

Przy zakupie schodów należy podać wysokość (łobna podłoga / górna podłoga), gdyż wysokość stopnia nie jest regulowana (stała). Wykonany schody na wymiar.

Podest może być zastosowany:

- przy wysokości: od 280 cm do 322 cm - (1,4 elementów) / podest równo z górną podłogą
- przy wysokości: od 300 cm do 345 cm - (1,4 elementów / 1,5 poziomów) / podest poniżej górnej podłogi,

wysokość stopnia: nie regulowana (stała) od 20,0 do 23,0 cm (wykonany na wymiar)

\* Rodzaj podestu: trójkątny, trapezowy, kwadratowy

- stopnie drewno: buk i lity
- kolor drewna: bejka wg. palety kolorów drewna
- Kolor metalu: czarny mat struktura (RAL 9005)

Osłona słupa centralnego drewno

Realizacja + na podese:

• traliki pionowe (metal) 2,2 mm

• wpuszczane w stopień

• po 4 szt. na stopień

• poręcz tworzywo – kolor czarny mat

• Słupki drewno 60 x 60 mm

• Mietypowy kpl. schodów: wg. pomiaru i projektu.

Realizacja zabezpieczająca otwór: dodatkowo

