


CoraSchody CoraStairs CoraTreppe CoraЛестница CoraEscaliers CoraEscaleras
Coralépcső Корсходи Coratrapp Coratrappor

CORASCHODY

CoraSchody

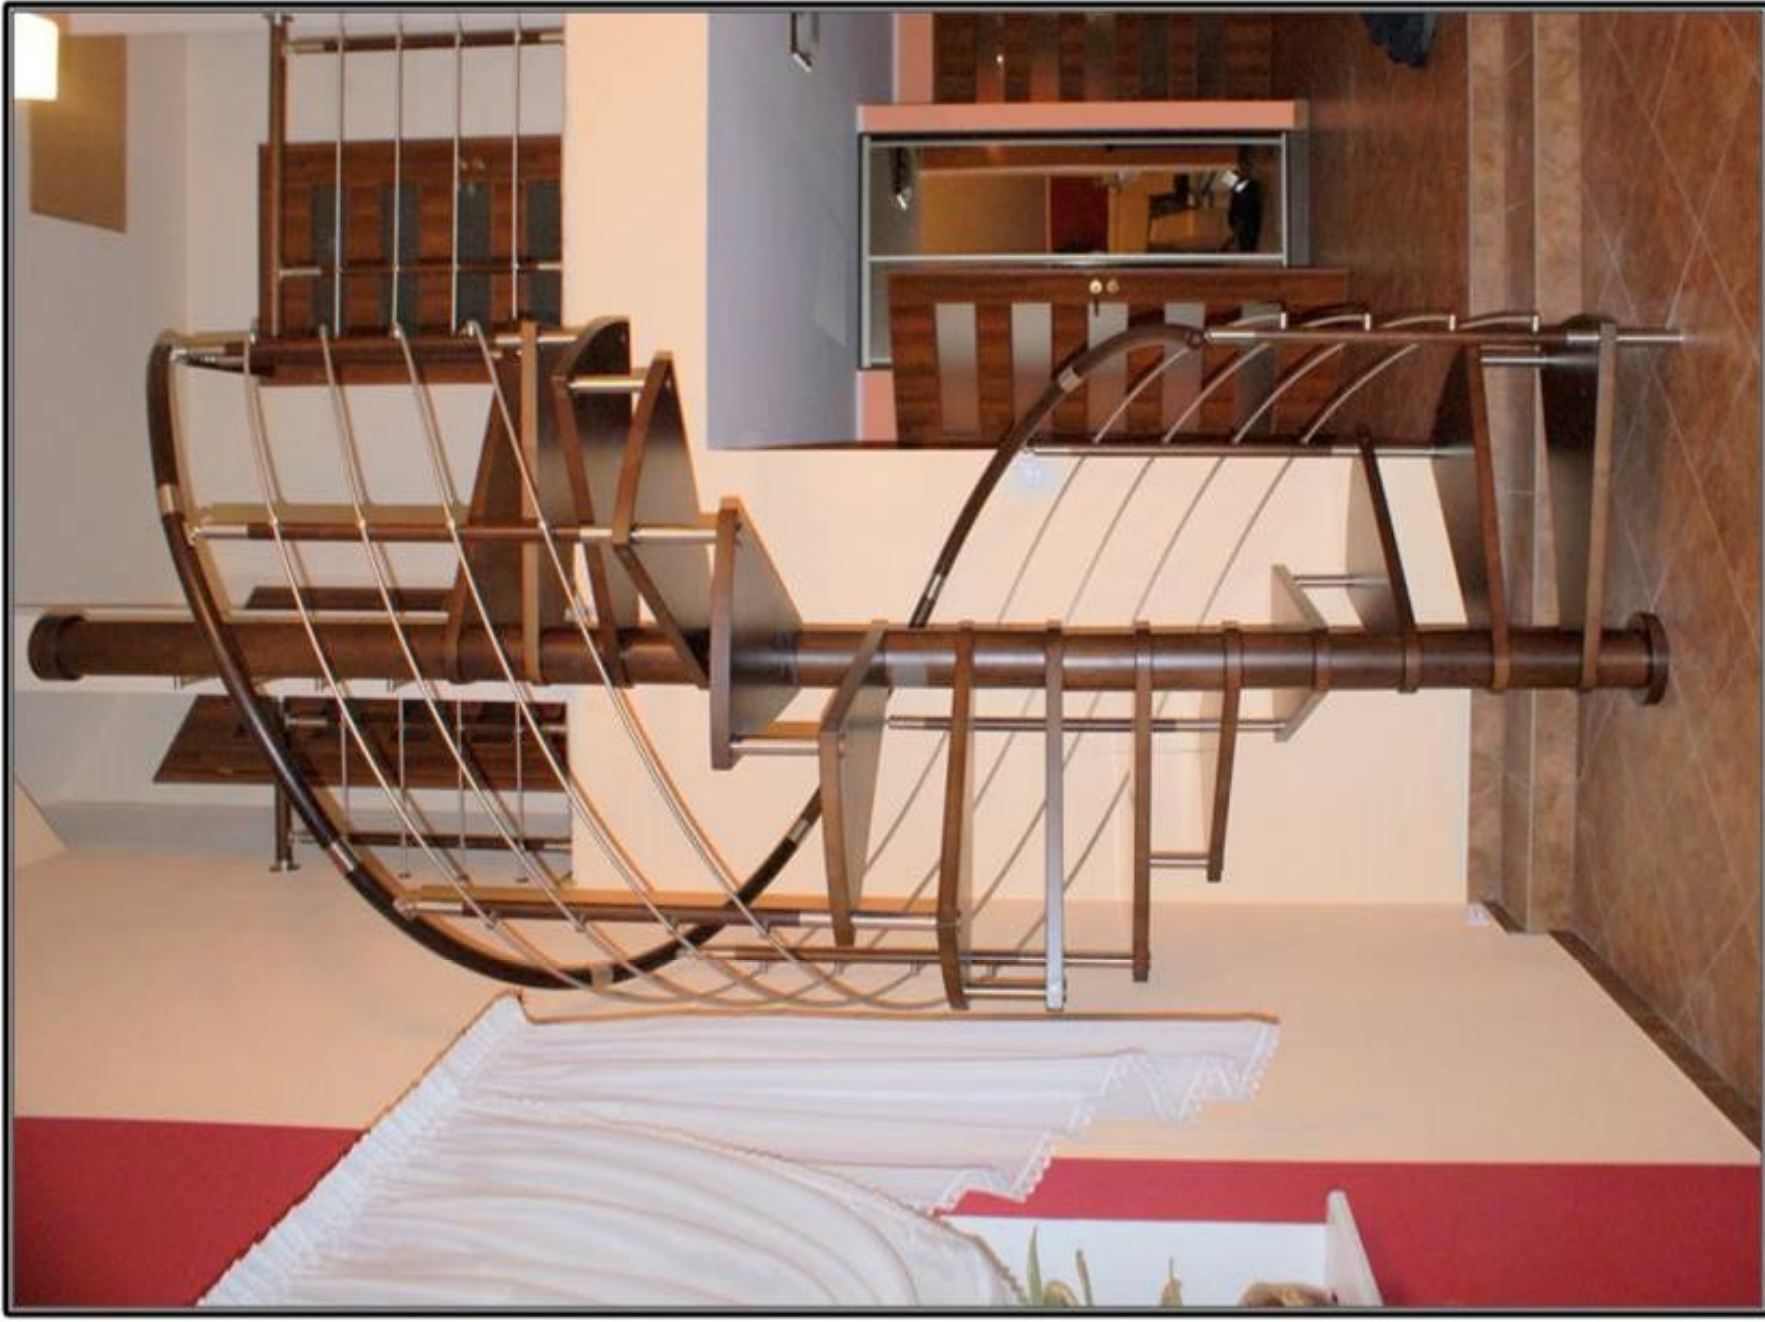

Schody kręcone CORA model Bawaria vertical 03

Schody kręcone CORA model Bawaria vertical 03

Przedstawiciel

Dane techniczne (model Bawaria vertical 03)

Średnica (cm)	Wielkość otworu okrągły (cm)	Wielkość otworu kwadrat (cm)	Ilość stopni	Wysokość A w cm	Wysokość B w cm	Wysokość stopnia (cm)
Ø 110	Ø 120	Min. 120 x 120	13+1 podest (14 szt.)	280,0 – 322,0	300,0 – 345,0	Stać 20,0/23,0
Ø 120	Ø 130	Min. 130 x 130	13+1 podest (14 szt.)	280,0 – 322,0	300,0 – 345,0	Stać 20,0/23,0
Ø 130	Ø 140	Min. 140 x 140	13+1 podest (14 szt.)	280,0 – 322,0	300,0 – 345,0	Stać 20,0/23,0
Ø 140	Ø 150	Min. 150 x 150	13+1 podest (14 szt.)	280,0 – 322,0	300,0 – 345,0	Stać 20,0/23,0
Ø 150	Ø 160	Min. 160 x 160	13+1 podest (14 szt.)	280,0 – 322,0	300,0 – 345,0	Stać 20,0/23,0
Ø 160	Ø 170	Min. 170 x 170	13+1 podest (14 szt.)	280,0 – 322,0	300,0 – 345,0	Stać 20,0/23,0
Ø 170	Ø 180	Min. 180 x 180	13+1 podest (14 szt.)	280,0 – 322,0	300,0 – 345,0	Stać 20,0/23,0
Ø 180	Ø 190	Min. 190 x 190	13+1 podest (14 szt.)	280,0 – 322,0	300,0 – 345,0	Stać 20,0/23,0
Ø 190	Ø 200	Min. 200 x 200	13+1 podest (14 szt.)	280,0 – 322,0	300,0 – 345,0	Stać 20,0/23,0
Ø 200	Ø 210	Min. 210 x 210	13+1 podest (14 szt.)	280,0 – 322,0	300,0 – 345,0	Stać 20,0/23,0

* wysokość: 280,0 cm – podest równo z górną posadzką A



* wysokość: 300,0 cm – podest poniżej górnej posadzki B

Miejsca informacji do zamówienia:

- Średnica schodów
- Kształt otworu
- Bieg schodów: lewy lub prawy
- Wysokość kondygnacji oraz wymagana ilość stopni
- otwór montażowy musi być co 10 cm większy od średnicy schodów
- Balustrada ochronna do otworu
- kolor drewna

Znajdź punkt wejścia na schody:

- Najwyższy kąt z odpowiednią średnicą
- Najwyższy podest z kątem 60 °st. lub trapez
- Najwyższy odpowiednią ilość stopni wykorzystując kąt 30° st.
- Umieść stopnie zgodnie z biegiem schodów

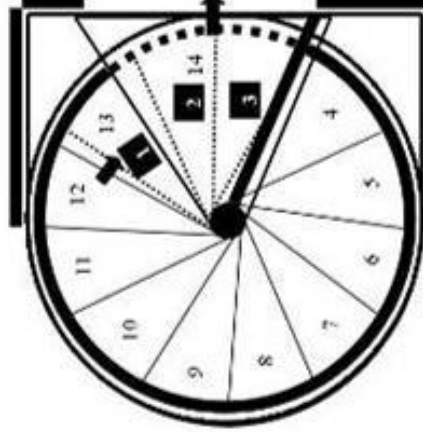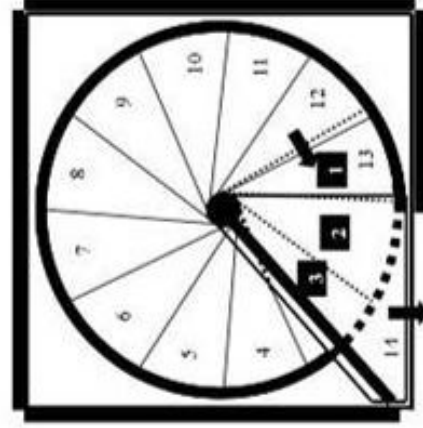

Opis typowego kpl. Schodów model Bawaria Vertical 03

Dostępne średnice:

fi 110,120,130,140,150,160,170,180,190,200,210 cm,

Do otworu:

okrągłego, kwadratowego, przylegające do antrzesoli
Zabieg lewoskrętny lub prawoskrętny

- ilość elementów: 13 szt. + 1 podest = 14 elementów
- wysokość: od 280/322 cm (podest na równo z górną podłogą)
- wysokość: od 300/345 cm (podest poniżej górnej posadzki)

Należy podać wysokość, podłoga dolna/podłoga górna
(aby podest był równo z górną posadzką)

- wysokość stopnia: stała 20,0 / 23,0 cm
- Rodzaj podestur: trójkątny, trapezowy, kwadratowy
- stopnie drewno: buk liły

- kolor drewna: bejca wg. palety kolorów drewna
- metal: stal nierdzewna szlif

- Osłona szpa centralnego: drewno

Balustrada + na podescie – stal nierdzewna szlif

- słupki (drewno-nieakal) 38 mm

- wpuszczane w stopień

- wypełnienie rurka 12 mm (4szt.)

- poręcz drewno gięte 50 mm

Niestypowy kpl. schodów wg. pomiaru i projektu.

Balustrada zabezpieczająca otwór : dodatkowo

