

CoraSchody CoraStairs CoraTreppе CoraЛестницы CoraEscaliers CoraEscaleras  
Coralépcső Корасходи Coratrapp Coratrappor

CORASCHODY

CoraSchody

Schody kręcane CORA model Berlin



Przedstawiciel

# Dane techniczne ( model Berlin )

Średnica (cm)	Wielkość otworu okrągły (cm)	Wielkość otworu kwadrat (cm)	Ilość stopni	Wysokość A w cm	Wysokość B w cm	Wysokość stopnia (cm)
Ø 110	Ø 120	Min. 120 x 120	13+1 podest (14 szt.)	280,0-322,0	300,0-345,0	Stała 20,0/23,0
Ø 120	Ø 130	Min. 130 x 130	13+1 podest (14 szt.)	280,0-322,0	300,0-345,0	Stała 20,0/23,0
Ø 130	Ø 140	Min. 140 x 140	13+1 podest (14 szt.)	280,0-322,0	300,0-345,0	Stała 20,0/23,0
Ø 140	Ø 150	Min. 150 x 150	13+1 podest (14 szt.)	280,0-322,0	300,0-345,0	Stała 20,0/23,0
Ø 150	Ø 160	Min. 160 x 160	13+1 podest (14 szt.)	280,0-322,0	300,0-345,0	Stała 20,0/23,0
Ø 160	Ø 170	Min. 170 x 170	13+1 podest (14 szt.)	280,0-322,0	300,0-345,0	Stała 20,0/23,0
Ø 170	Ø 180	Min. 180 x 180	13+1 podest (14 szt.)	280,0-322,0	300,0-345,0	Stała 20,0/23,0
Ø 180	Ø 190	Min. 190 x 190	13+1 podest (14 szt.)	280,0-322,0	300,0-345,0	Stała 20,0/23,0
Ø 190	Ø 200	Min. 200 x 200	13+1 podest (14 szt.)	280,0-322,0	300,0-345,0	Stała 20,0/23,0
Ø 200	Ø 210	Min. 210 x 210	13+1 podest (14 szt.)	280,0-322,0	300,0-345,0	Stała 20,0/23,0



- \* wysokość: 280,0 cm – podest równo z górną posadzką A
- \* wysokość: 300,0 cm – podest poniżej górnej posadzki B

## Znajdź punkt wejścia na schody:

- Najmniejszy kąt to odpowiednią Średnicą
- Najmniejszy podest z kątem 60° St. Lub trapez
- Najmniejszy odpowiednią Ilość stopni wykorzystując kąt 30° st.
- Umieść stopnie zgodnie z biegiem schodów

## Miejsca Informacje do zamówienia:

- Średnica schodów
- Kształt otworu
- Bieg schodów: lewy lub prawy
- Wysokość kondygnacji oraz wymagana ilość stopni
- otwór montażowy musi być co 10 cm większy od średnicy schodów
- Balustrada ochronna do otworu
- kolor drewna

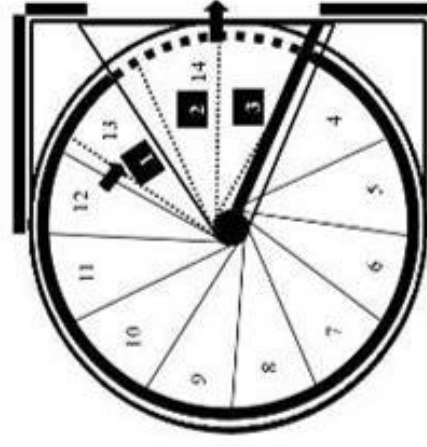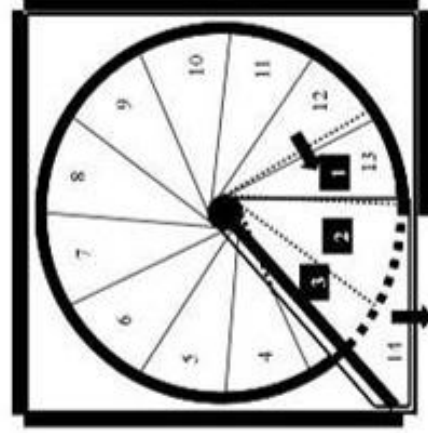

## Opis typowego kształt schodów

Dostępne średnice schodów:

110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200 cm,

Do otworu:

okrągłego, kwadratowego, przylegające do antracolu

Zabieg: lewostronny lub prawostronny

• Ilość elementów: 13 szt. + 1 podest = 14 elementów

• wysokość: od 280/345 cm

Uwaga !!!

Przy zakupie schodów należy podać wysokość (łóżna podłoga / górna podłoga), gdyż wysokość stopnia nie jest regulowana (stała). Wykonany schody na wymiar.

Podest może być zastosowany:

- przy wysokości: od 280 cm do 322 cm - (1,4 elementów) /

podest równo z górną podłogą,

- przy wysokości: od 300 cm do 345 cm - (1,4 elementów / 1,5

pozomów) / podest poniżej górnej podłogi.

wysokość stopnia: nie regulowana (stała) od 20,0 do 23,0 cm

(wykonany na wymiar)

\*kondygnacji: trójkątny, trapezowy, kwadratowy

• stopnie drewno: buk i lity

• kolor drewna: bejca węg. palety kolorów drewna

• Kolor metalu: czarny mat struktura (RAL 9005)

• Osłona słupa centralnego drewno

Balustrada + na podestach

• tralgi pionowe 22 mm

• wpuszczane w stopień

• po 3 szt. na stopniu

• poręcz tworzywo – kolor czarny mat

